

ПЕНОПЛЭКС® – опыт лидера для удобства потребителя

Теперь выполнять работы по теплоизоляции зданий и сооружений с ПЕНОПЛЭКС® стало ещё проще. Новая система дифференциации марок основана на применении ПЕНОПЛЭКС® в различных конструктивных элементах зданий: кровлях, стенах, фундаментах, полах.

Создание утеплителей «на все случаи жизни» приводит к удорожанию конечного продукта: так, например, использование противопожарных добавок при производстве теплоизоляции, применяемой для утепления фундамента,

абсолютно не оправдано. «ПЕНОПЛЭКС» за конструктивный диалог с потребителем, поэтому предлагает именно тот продукт, который Вам нужен здесь и сейчас.

Главная идея нового продуктового ряда теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® состоит в том, что каждая марка утеплителя ориентирована именно на тот участок строительных работ, в котором будет использоваться, и поэтому обладает специальными характеристиками, позволяющими не переплачивать за невостребованные свойства и качества.

ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ

Кровлю необходимо правильно изолировать от жары и холода для повышения энергоэффективности здания и создания комфортного температурного режима зимой и летом. Многие теплоизоляторы претендуют на роль самого лучшего материала для данного вида работ – теплоизоляции крыши. При этом дом теряет около 20% тепла через плохо изолированную кровлю, а владельцы и жильцы оплачивают отопление атмосферы. ПЕНОПЛЭКС®КРОВЛЯ – своими высокими показателями подтверждает, что он идеально подходит для теплоизоляции кровель любых типов, в том числе инверсионных: высокая прочность на сжатие, нулевое водопоглощение, легкость монтажа. ПЕНОПЛЭКС®КРОВЛЯ – удобное и надежное решение проблем теплоизоляции кровли.



ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА

При теплоизоляции стен крайне важно использовать высокоэффективный утеплитель и при этом сохранить внутренне пространство зданий и сооружений. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА – оптимальное решение по теплоизоляции стен жилых, общественных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, которое надежно защищает от мороза и холода. Отличные теплоизолирующие свойства позволяют использовать значительно меньший объем утеплителя по отношению к ватным заменителям. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА экономит средства при строительстве и максимально сохраняет пространство. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА – высокоэкологичный материал, так как производится из того же сырья что и одноразовая посуда и детские игрушки. Выбирая ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА, Вы получаете экономию, а потребитель безопасное, теплое и комфортное жилье.



ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ

Для утепления фундамента действительно важны: теплоизолирующие свойства, прочность, биостойкость и низкое водопоглощение. Все остальные свойства утеплителя для использования на фундаментах, не более чем уловки маркетологов, не имеющие ничего общего с реальностью. ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ – ориентирован на применение в нагружаемых конструкциях, в том числе с защитным слоем (стяжкой) и способен выдержать экстремальные испытания: камни обратной засыпки, морозное пучение и максимальную нагрузку до 27 тонн на кв. м. ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ эффективно защищает подземные и цокольные части зданий от промерзания и позволяет превращать подвальные помещения в жилые.

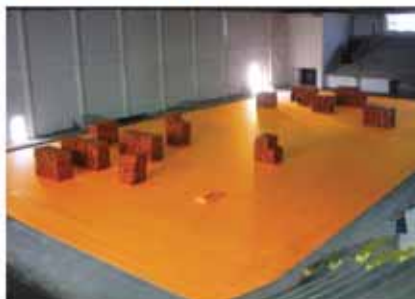


Таблица характеристик КЛАССИЧЕСКИХ и НОВЫХ типов «ПЕНОПЛЭКС».

| Старый ассортимент | | | Физико - механические свойства | Единицы измерения | Новый ассортимент | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Тип 31 С | Тип 31 | Тип 35 | | | КРОВЛЯ | СТЕНА | ФУНДАМЕНТ | ПЕНОПЛЭКС® |
| от 25,0 до 32,0 | от 25,0 до 32,0 | от 28,0 до 38,0 | Средняя плотность | кг/м ³ | от 28,0 до 33,0 | от 25,0 до 32,0 | от 29,0 до 33,0 | от 25,0 до 32,0 |
| 0,20 | 0,20 | 0,25 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | МПа | 0,25 | 0,20 | 0,27 | 0,20 |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Г4 | Г3 | Г3 | Группа горючести | группа | Г3 | Г3 | Г4 | Г4 |
| 0,030 | 0,030 | 0,030 | Коэффициент теплопроводности при 25±5°C | Вт/м·°C | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| ПЕНОПЛЭКС® | С | К | АНАЛОГ | | Тип 35 | Тип 31 | | Тип 31 С |

НОВЫЕ МАРКИ – УЖЕ В ПРОДАЖЕ! ЗАКАЗЫВАЙТЕ У ДИСТРИБЬЮТОРА

Узнайте больше на www.penoplex.ru

ПЕНОПЛЭКС®