



exprof 

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ EXPROF – СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОМФОРТУ

Компания «ЭксПроф» – один из первых российских производителей системных ПВХ-профилей для изготовления светопрозрачных ограждающих конструкций. Предприятие выпускает профили уже 10 лет и сегодня входит в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции на российский рынок.

Компания выросла из крупного оконного предприятия, работающего на рынках Западной Сибири с 1997 года, и унаследовала от него уникальный опыт применения оконных систем из поливинилхлорида в резко континентальном климате с экстремальными морозами зимой и жарой летом, круглогодичным обилием солнца, и весенними суточными перепадами температур от -25°C ночью до $+5^{\circ}\text{C}$ днем. На основе этого опыта ее специалисты воплотили в оконных системах EXPROF многочисленные ноу-хау, благодаря которым конечные потребители окон в Средней Полосе, на Крайнем Севере, в Беларуси, на Черноморском Побережье, в Казахстане, на Дальнем Востоке наслаждаются дополнительным комфортом и не знают эксплуатационных проблем.

Ассортимент оконных систем EXPROF не просто отражает различные потребности рынка по

ценовым и эксплуатационным параметрам. Он прежде всего обеспечивает доступность инноваций, улучшающих микроклимат, препятствующих выпадению конденсата, повышающих надежность и долговечность окон, для всех заказчиков, независимо от их финансовых возможностей. Изготовителю и продавцу оконных конструкций потенциал систем EXPROF дает серьезные конкурентные преимущества и мощный инструмент привлечения заказчиков.


EXPROF Practica: Максимум отдачи – минимум затрат

Практичная оконная система экономкласса с высокими теплофизическими характеристиками.

- базовая ширина системы (створка/импост) 58 мм
- монтажная глубина рамы 58 мм
- сопротивление теплопередаче коробка/створка (с армированием) $0,63 \text{ м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
- максимальная толщина устанавливаемого стеклопакета 36 мм

Оптимально подходит для мягкого и умеренного климата. При комплектовании энергосберегающим

стеклопакетом может применяться и в более холодных климатических

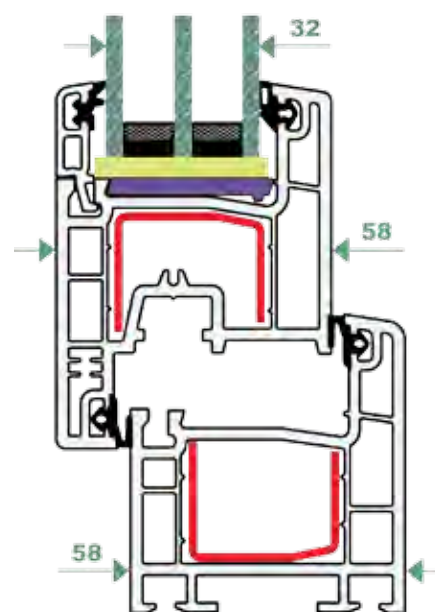

зонах. Со стеклопакетом максимальной толщины имеет повышенную звукоизоляцию для окон этого класса.


EXPROF Profecta: Энергосбережение для всех

Низкопрофильная пятикамерная оконная система. Обладает всеми энергосберегающими, звукоизолирующими и прочностными характеристиками пятикамерных систем 70 мм и дополнительно – увеличенным светопропусканием.

- базовая ширина системы (створка/импост) 70 мм
- монтажная глубина рамы 70 мм
- сопротивление теплопередаче коробка/створка (с армированием) $0,81 \text{ м}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
- максимальная толщина устанавливаемого стеклопакета 42 мм

Все оконные профили EXPROF:

- выпускаются из высококачественных компонентов сырья производства Западной Европы и США с применением титановых технологий DuPont;
- имеют уникальную морозостойкую рецептуру пластика с высокой ударной вязкостью и пониженным коэффициентом линейного расширения;
- обладают повышенной стойкостью ко всему спектру солнечного излучения и долговечностью 60 условных лет эксплуатации;
- ежедневно испытываются в заводской лаборатории по всем сертифицируемым характеристикам.

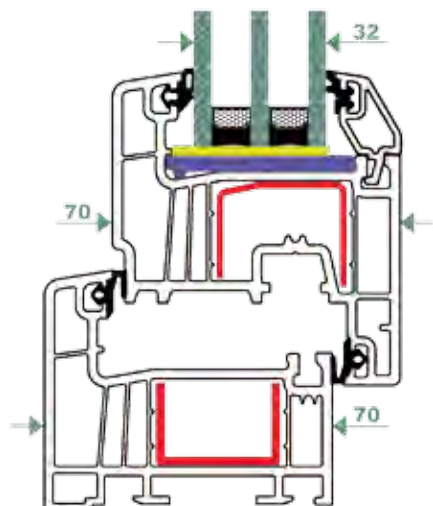


Подходит для любых климатических зон. Благодаря ценовой доступности и технологической простоте переработки рассчитана на массовое применение в энергоэффективных зданиях и широкий круг потребителей.

EXPROF Suprema: Окна нового поколения

Эта пятикамерная система обладает всем арсеналом достоинств, присущих элитным окнам, и даже более.

- базовая ширина системы (створка/импост) 70 мм
- монтажная глубина рамы 70 мм
- увеличенная толщина стенок профилей

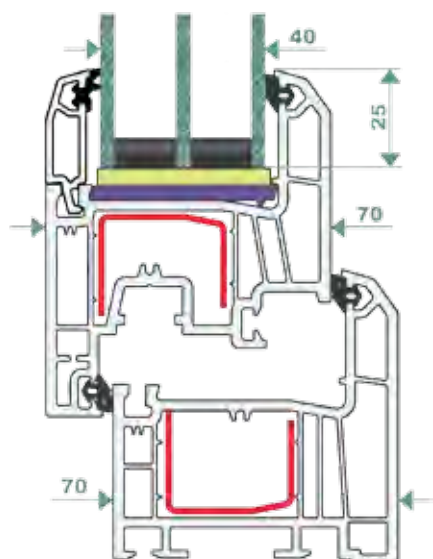


- сопротивление теплопередаче коробка/створка (с армированием) $0,81 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$
- максимальная толщина устанавливаемого стеклопакета 46 мм
- увеличенная глубина защелкивания стеклопакета 25 мм (опция)
- дополнительный средний контур уплотнения притвора (опция)

Подходит для любых климатических зон. Рассчитана на взыскательного потребителя.

EXPROF AeroTherma: Золотое сечение комфорта

Модификация оконной системы EXPROF Practica с широкой рамой и внутрипрофильной системой доступа воздуха, обеспечивающей дополнительный комфорт и безопасность.

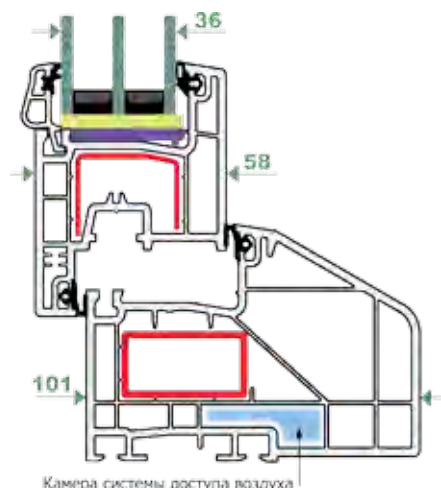

- базовая ширина системы (створка/импост) 58 мм
- монтажная глубина рамы 101 мм
- внутрипрофильная приточная вентиляция (опция)


- сопротивление теплопередаче коробка/створка (с армированием) $0,79 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$
- максимальная толщина устанавливаемого стеклопакета 36 мм

Подходит для любого климата. Дополнительно утепляет откосы. Внутрипрофильная приточная вентиляция улучшает воздухообмен, снижает влажность, препятствует промерзанию и выпадению конденсата. Окна этой системы

доступны для любой категории покупателей.

EXPROF AeroProfecta: 101 по цене 70

Модификация оконной системы EXPROF Profecta с широкой рамой

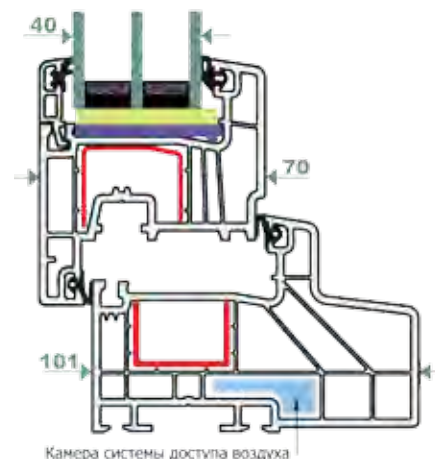


101 мм, предлагающая дополнительный комфорт и безопасность по цене стандартной пятикамерной системы 70 мм. Монтажная глубина имеет значение!

- базовая ширина системы (створка/импост) 70 мм
- монтажная глубина рамы 101 мм
- внутрипрофильная приточная вентиляция (опция)
- сопротивление теплопередаче коробка/створка (с армированием) $0,82 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$
- максимальная толщина устанавливаемого стеклопакета 42 мм
- увеличенное светопропускание

Подходит для любых климатических зон. Увеличенная монтажная глубина дополнительно утепляет откосы и зоны примыкания. Внутрипрофильная приточная вентиляция улучшает воздухообмен, снижает влажность, препятствует промерзанию и выпадению конденсата.

EXPROF AeroSuprema: Эксклюзив для самых взыскательных

Модификация системы EXPROF Suprema с широкой рамой и экс-

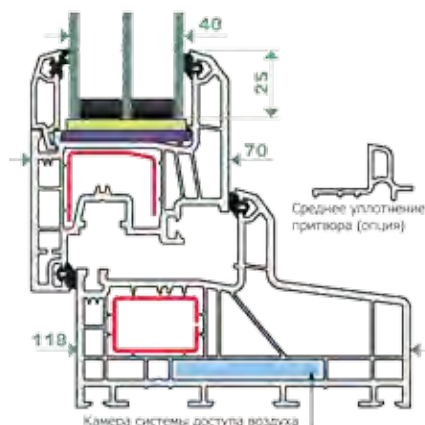

клюдивными теплофизическими характеристиками.

- базовая ширина системы (створка/импост) 70 мм
- монтажная глубина рамы 118 мм
- увеличенная толщина стенок профилей

- внутрипрофильная приточная вентиляция (опция)
- сопротивление теплопередаче коробка/створка (с армированием) $0,83 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$
- максимальная толщина устанавливаемого стеклопакета 46 мм
- увеличенная глубина защелкивания стеклопакета 25 мм (опция)
- дополнительный средний контур уплотнения притвора (опция)

Подходит для любых климатических зон. Исключает, промерзание и отсыревание откосов, предотвращает выпадение конденсата, в том числе краевой эффект. Удовлетворяет требованиям энергосбережения завтрашнего дня. Наилучшее решение для взыскательного потребителя, ценящего эксклюзивные преимущества и максимальный комфорт.

Продукция торговой марки EXPROF воплощает инновационные научно-технические решения, улучшающие качество жизни. Внутрипрофильные системы доступа воздуха, морозостойкое исполнение, разнообразие выбора и технологии долговечности делают, придают окнам EXPROF удивительную способность заботиться о микроклимате жилища, а, значит, и о здоровье заказчика.

Компания «ЭксПроф»
625061, г. Тюмень, ул. Производственная, 25
Тел.: (3452) 77-16-11
119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 96
телефон/факс: (495) 646-91-14
www.exprof.ru

exprof 
Нам 10 лет!



Окна **exprof** —
здоровье вашего дома!

Компания «ЭксПроф»
625061, г. Тюмень, ул. Производственная, 25
тел. +7 (3452) 77-16-11, факс +7 (3452) 77-16-10
г. Москва, ул. Ленинский Проспект, д. 96
телефон/факс: (495) 646-91-14