



HOPPE® 
 Качество, которое украшает.

SECUSTIK® – ОКОННАЯ РУЧКА СО «СЛЫШИМЫМ» ПЛЮСОМ К БЕЗОПАСНОСТИ

Поколение оконных ручек Secustik® от компании HOPPE производит благоприятное впечатление не только на зрительное и осязательное восприятие, но и на слуховое – в момент поворота. Звуковой сигнал – свидетельство большей базовой безопасности окна.

Оконные ручки Secustik® имеют запатентованный блокирующий механизм в качестве встроенного элемента базовой безопасности. Он предотвращает несанкционированное смещение фурнитуры окна снаружи. При этом соединительный элемент между ручкой и четырехгранным штифтом действует как «механический диод». Он позволяет обычным образом повернуть ручку изнутри, но блокирует ее при попытке взломать ручку снаружи через фурнитуру

окна. Этим ручки отвечают требованиям директивы AhS RAL-RG607/13. При повороте ручки Secustik® на 180° из запорного положения в положение проветривания самостопающийся блокирующий механизм с четким щелчком фиксируется в различных положениях ручки. Данный характерный для ручек Secustik® – звук является «слышимым» плюсом к большей безопасности окна.

Само собой разумеется, что компания HOPPE предоставляет 10-летнюю гарантию безотказной работы на все оконные ручки Secustik®, также как и на все дверные и оконные ручки. Чтобы узнать больше об оконных ручках с технологией Secustik®, необходимо просто запросить информационный материал по нижеуказанному адресу:

Secustik®

ХОППЕ АГ

Ам Плауздорфер Тор 13
 Д-35260 Штадталлендорф
 Тел.: +49 6428 932-0
 Факс: +49 6428 932-220
 e-mail: info.de@hoppe.com

Мартин Рейнхардт

123100, Москва,
 1-й Красногвардейский проезд, 9
 тел.: +7 495 9219468
 факс: +7 495 3161002



Atlanta (0530/US952)
 Цвет: алюминий белый яркий с покрытием (F9016)




Luxembourg (099/US952)
 Цвет: алюминий сталь (F9)



SECUSTIK® – УДАЧНЫЙ ВЫБОР РУЧКИ СО «СЛЫШИМЫМ» ПЛЮСОМ К БЕЗОПАСНОСТИ

ТАК ВОЗНИКАЕТ ТИПИЧНЫЙ ЗВУК SECUSTIK®

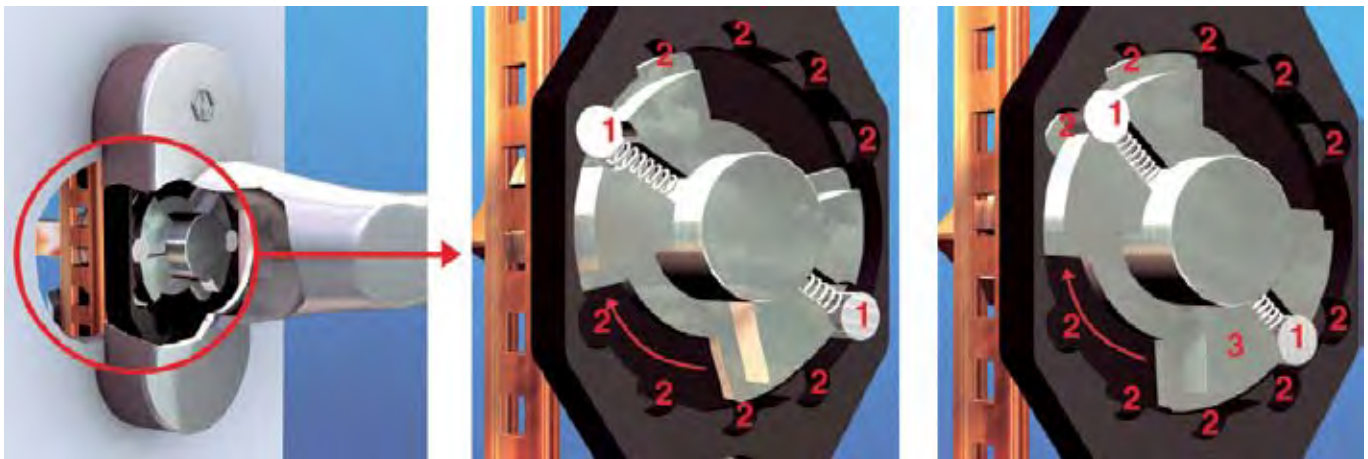


Запатентованный запорный механизм оконной ручки Secustik®.

При повороте оконной ручки пружинные предохранительные чеки (1) защелкиваются с отчетливым звуком в специальные выемки (2), расположенные в корпусе.

По ходу поворота ручки предохранительные чеки (1) продвигаются элементом сцепления (3) в следующие выемки (2), где они также защелкиваются с отчетливым звуком.

ТАК ТЕХНИКА SECUSTIK® ЭФФЕКТИВНО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПЫТКИ ВЗЛОМА

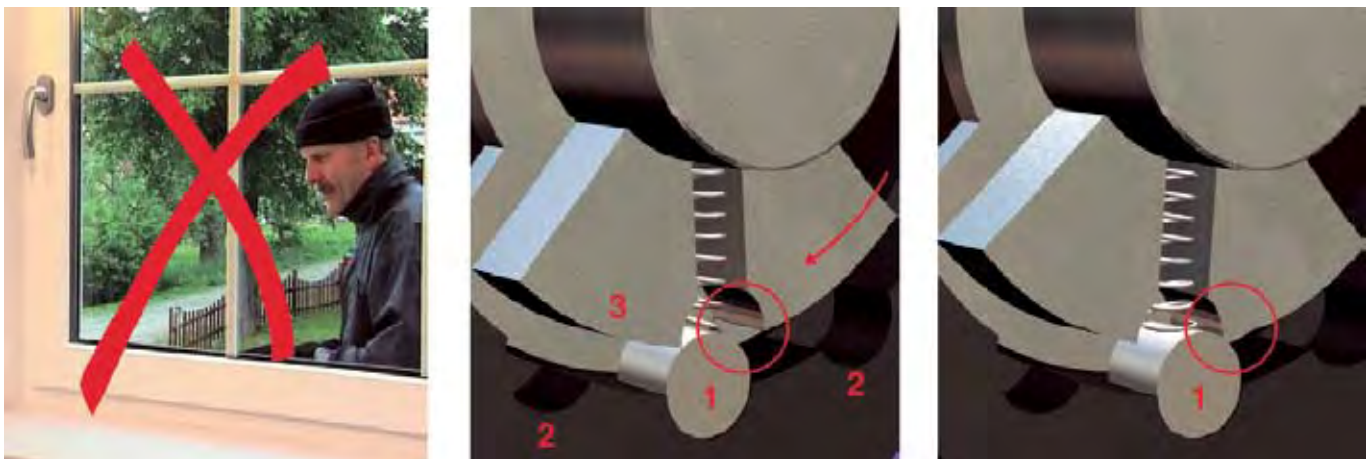

При попытке взлома предохранительные чеки (1) вдавливаются другим элементом сцепления (3) в выемки корпуса (2).

В этом положении предохранительные чеки (1) эффективно защищают оконную ручку от проворачивания снаружи. Ручка окна заблокирована и предотвращает попытку взлома.

SECUSTIK® ЗАЩИЩЕН КАК ЗАКОНОМ О ТОРГОВОЙ МАРКЕ, ТАК И ПАТЕНТОМ.